

PALETTEN BESTELLUNG

Sichern Sie sich jetzt
Ihren **TEST- & NEUKUNDENRABATT**
mit **ATTRAKTIVEN PREISVORTEILEN!**



**PREIS-
VORTEIL
sichern!**

FIXOTHERM
Fensterbank-Dichtsysteme

Bestell-Service

Tel. +43(0) 7262 / 544 46

office@fixotherm.at

www.fixotherm.at

GURIT KERDYN GREEN FR recyclierbarer Strukturschaum

Plattenformate

Länge 2,44 m x Breite 1,25 m gedreht
(für z.B. Bodeneinstandsprofile)

Länge 2,44 m x Breite 1,005 m Standard
(für z.B. Türfüllungen)

Maßtoleranzen:

Länge ±5 mm
Breite +0/-30 mm
Stärke ±0,5 mm

Lagernde Stärken von Kerdyn Green FR180kg/m³

10, 20, 30, 40, 50, 60 oder 70mm

Weiter Stärken auf Bestellung
lieferbar, sowie verschieden Stärken
auf der selben Palette möglich.

Lambda-Wert W/(m*K) 0,0403
bei Dichte 180kg/m³:

Stärke 50mm / 0,8 U-Wert

Stärke 60mm / 0,7 U-Wert

Wir haben im **FR-Bereich** folgende Dichten:
80FR, 115FR und 180FR.

Im **nicht FR-Bereich** können
Sie auf 80, 100, 115, 135, 150,
200, 235, 250 und 300kg
Dichte zurückgreifen.

Gurit
AUTHORISED
DISTRIBUTOR



04/21 Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die grüne Lösung für
verschiedenste Anwendungen

Ca. 6.500 Stück Flaschen werden
z.B. per m³ im Recyclingprozess
der 180 kg/m³ Dichte zu neuen
Materialien verarbeitet!



Platten aus bis zu 100% Recycling Material

PET-LEICHTBAU- PLATTEN

**JETZT
BESTELLEN
& PREIS-
VORTEILE
SICHERN**

ÖSTERREICHISCHER
VERTRIEBS-
PARTNER

Gurit
AUTHORISED
DISTRIBUTOR

FIXOTHERM
Fensterbank-Dichtsysteme

FIXOTHERM Fensterbank-Dichtsysteme GmbH

Aist 11, 4332 Au/Donau

office@fixotherm.at

Tel. +43(0) 7262 / 544 46

www.fixotherm.at


FIXOTHERM
Fensterbank-Dichtsysteme

Gurit® Kerdyn™ Green - recyclierbarer Strukturschaum


AUS PET-FLASCHEN WERDEN PET- RECYCLING-PLATTEN

Gurit® Kerdyn™ Green FR ist ein neuer recycling-fähiger, thermoplastischer Funktionswerkstoff mit hohen mechanischen Eigenschaften, sowie guter Brandhemmung und geringer Rauchgasentwicklung.

Die Platte wird aus **bis zu 100% PET-Recycling Material** aus Kunststoffflaschen im Extruder-Verfahren hergestellt.

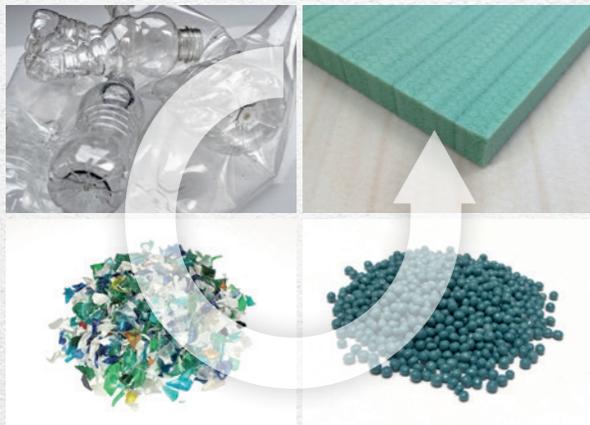

MIT PET-RECYCLING
PRODUKTEN SÄUBERN
WIR DIE UMWELT

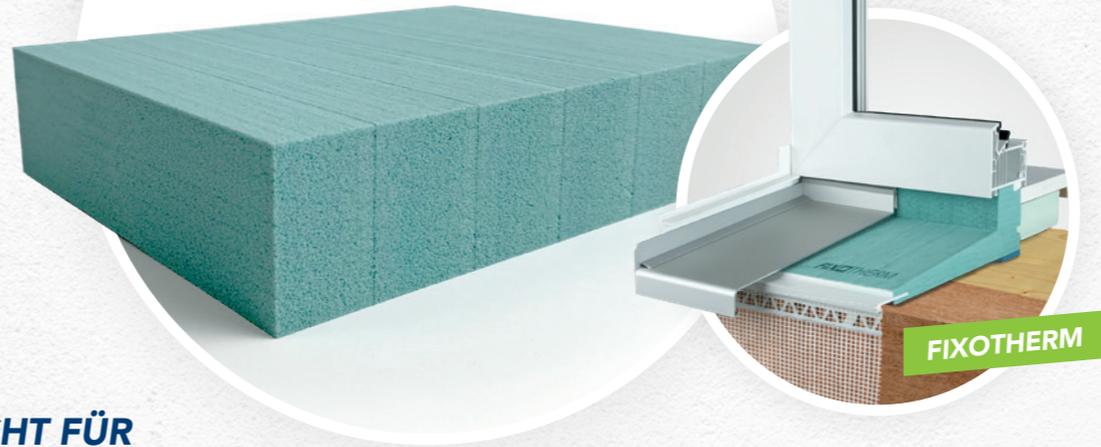

ALLES SPRICHT FÜR PET-RECYCLING- LEICHTBAU-PLATTEN

- ✓ hohe Biegefestigkeit
- ✓ sehr hohe Druckfestigkeit
- ✓ formstabil
- ✓ leicht in der Handhabung und leicht zum Bearbeiten
- ✓ sehr widerstandsfähig gegen Bruch
- ✓ hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- ✓ sehr gute Wasserdiffusionswerte
- ✓ sehr gute Wärmedämmung
- ✓ sehr gute Schraubenauszugswerte
- ✓ Plattenstärke von 8 - 200mm
- ✓ geringes Eigengewicht
- ✓ vielfältiger Einsatz von Klebstoffen & Harzen
- ✓ geringe Harzaufnahme
- ✓ feuchtigkeitsbeständig

**FÜR
MEHR INFOS:**
Datenblätter unter
office@fixotherm.at
anfordern!

ANWENDUNGEN

Fensterbank-Anschlusssysteme FIXOTHERM

Boden-Anschlussprofile BASE

Trägerplatte im Verbund Furnieren,
Aluminium, Folien, Kunststoffplatten etc.

Trägerplatte für Fliesen und Putz
im Nass-Außenbereich

Trennwand-Leichtbau

Wand- und Bodenelemente für mobile
Containerbauweise oder mobile Häuser

Attikabereich


Isolationsmaterial

Fassaden-Bau

Möbel im Außenbereich

Architektur / Bauwesen


Viele weitere Anwendungsbereiche für
Tischler, Dachdecker, Baumeister,
Zimmerer, Installateure ...

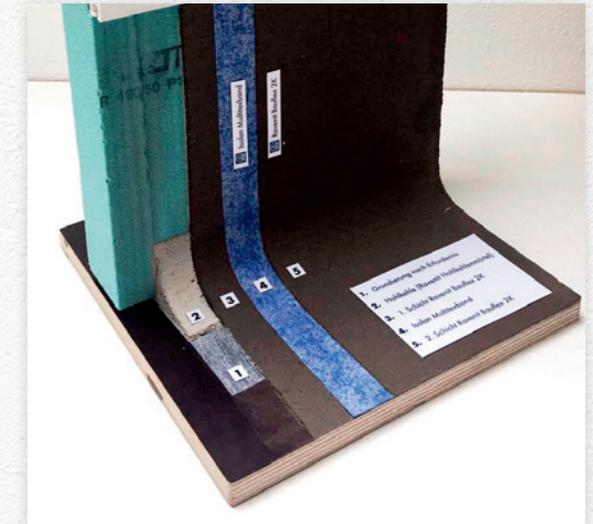

Beispiel als Bodeneinstandsprofil



verschiedene Beschichtungen im Sandwichverfahren – Platten
bitte vor dem laminieren, furnieren oder beschichten kalibrieren!

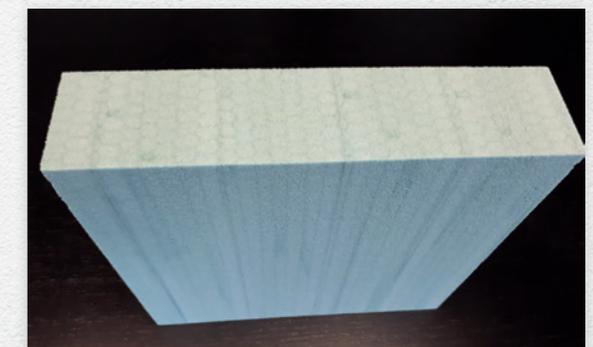

höchste Druckbelastung bei Wabenrichtung senkrecht